voorgevel — rechtergevel — achtergevel — linkergevel

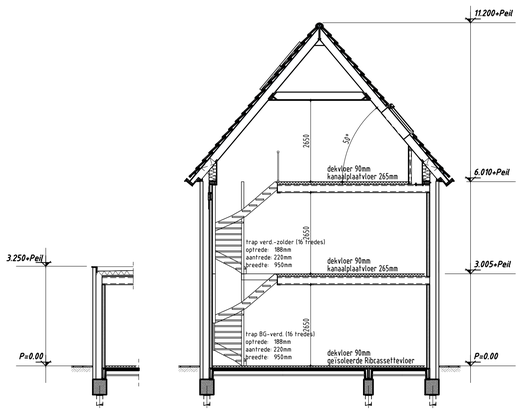

doorsnede



beganezolder

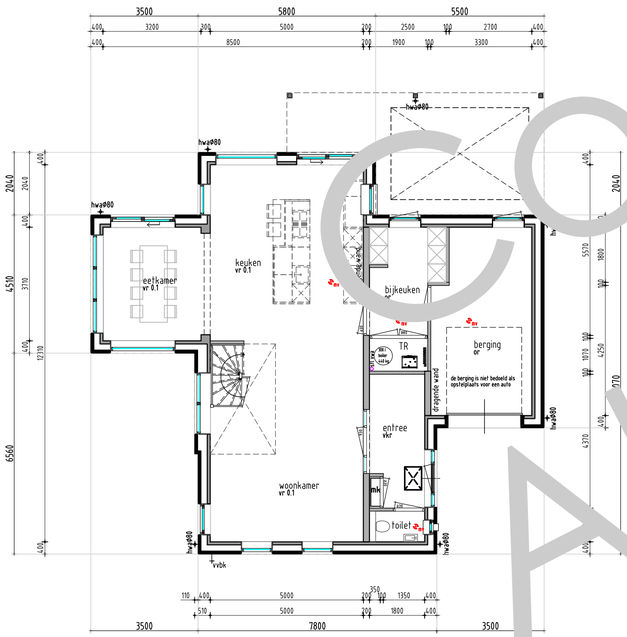

beganegrond

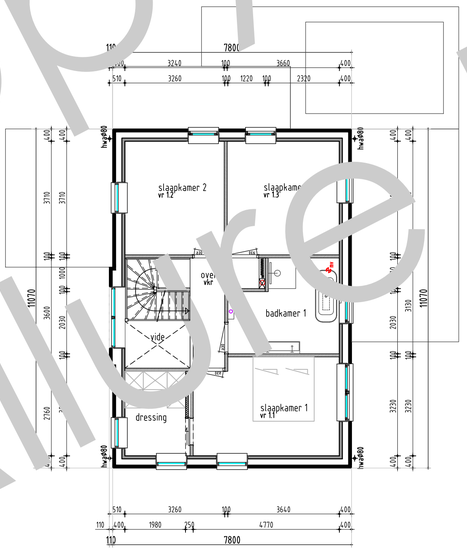

1e verdieping

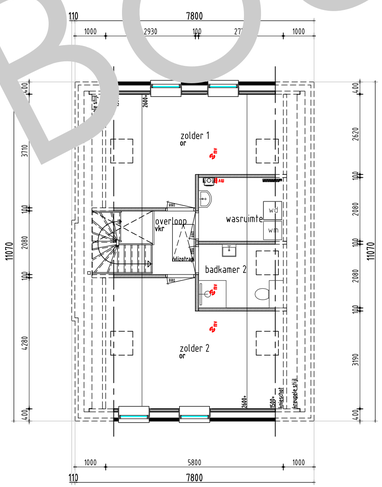

zolder

algemeen

Verwarming
- de verwarmings installatie bestaat uit een warmtepomp conform specificatie van de EPC-berekening

Elektra
- electra keuken volgens de keukentekening
- minimaal 2 geaarde dubb. wcd's over 2 groepen verdeeld, en een loze leiding en doos t.b.v. perlex wcd
- wcd's geaard uitvoeren en plaatsen op 30cm.+Peil
- mm hal overloop berg[illegible] een dan op 105 cm [illegible] of als [illegible] op tekening

Maatvoering aansluitingen elektra en cv installatie volgens tekening installateur/ leverancier [illegible] technische omschrijving.

Ventilatie
- toevoer van verse lucht [illegible] ventilatie-[illegible]
- type, aantal [illegible] volgens ventilatieber[illegible]
- afvoer van gebruikte lu[illegible] geschiedt mechanisch.
- meterkast door kier onder d[illegible]

Afmetin[illegible]
- [illegible] en tegelwerk is [illegible] van standaard elementen, mits anders aangegeven.
- de binnendeuren uitvoeren in een deurbreedte van 780mm (opdek), tenz[illegible] vermeld
- de d[illegible] 935mm
- [illegible] deuren uitvoeren in [illegible]eurbreedte van 930mm
- [illegible]deurhoogte is 2315mm
- [illegible] aantal t.p.v. voordeur

NEN normen

Drinkwater
- NEN 1006

Elektra
- NEN 1010 (10+1, 34+1)

Ventilatie,
- NEN 1087 (2557, 2757)

Daglicht
- NEN 2057

Oppervlakte
- NEN 2580

VWA en HWA
- NEN 3215

Geluidsweering
- NEN 5077

Inbraakwerendheid
- NEN 5087 (5096)

Brand
- NEN 6702, 6069, 6071, 6072, 9073

F-Factor
- NEN 2778

luchtvolumestroom
- NEN 2686

renvooi

- Het bouwen zal ges[illegible] vereenkomstig de eisen van het bouwbesluit
- De gehele w[illegible] [illegible]at en muswerend worden uitgevoerd.
- [illegible] de bouwconstructie tegen bezwijken bij brand dient 30 minuten te [illegible]
- De gehele woning dient zoveel als mogelijk te worden vervaardigd uit rook en brandveilige materialen (Nen 6065)
- Rook gas afvoerkanalen dienen brand en rookwerend te worden afgetimmerd.
- De woning is 1 brandcompartiment.
- Rookmelders (220v) onderling gekoppeld en voldoen aan de Nen 2555
- Toegangsdeuren tot woningen, verblijfs- toilet, badruimtes: vrije doorgang min. 0.85 x 2310 mm
- Hoogte verschil tpv 1 toegangsdeur van de woning tov het omliggend terrein is + 0.02 m.
- De gehele woning regen en vochtwerend uitvoeren.
- Deuren, ramen en kozijnen in de uitwendige scheidingsconstructie van de woning dienen te voldoen aan inbraakwerendheids klasse 2
- Geluidswering scheidingsconstructies tussen onderlinge verblijfsruimten in de woning voldoen aan -32 dba.
- Vloeren en wanden sanitaire ruimten worden waterdicht afgewerkt dmv vloer en wandtegels.

afkortingen

ak	afzuigkap
vvbk	vorst vrije buitenkraan
c	closet
cv	cv-ketel
d	douche
db	deurbel
f	fonteintje
g	gootsteen
hwa	hemelwater afvoer
kk	koelkast
kookl.	kookleiding
mv	mechanische ventilatie
os	ontstoppingsstuk
r	radiator
sp	schrobput
v	vloerventilatiekoker
vr	ventilatierooster kozijn
vw	vaatwasser
vwa	vuilwater afvoer
wcd	wandcontactdoos
wm	wasautomaat
wd	wasdroger
wt	wastafel

afmetingen

BRUTO VLOEROPPERVLAK		BRUTO INHOUD	
hoofdbouw	259 m²	hoofdbouw	791 m3
aanbouw	28 m²	aanbouw	90 m3
totaal	287 m²	totaal	881 m3

renvooi

- binnenspouwblad, HSB
- metselwerk
- binnenspouwblad, beton
- binnenwand, beton
- WBDBO 30min. zelfsluitend

Disclaimer

Eigendoms- en auteursrecht:

Alle schetsen, tekeningen en verdere gegevens blijven eigendom van Allure Bouw V.O.F., ongeacht in wiens handen zij zich bevinden.

Gebruik van deze tekening, of van delen ervan, is uitsluitend toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Allure Bouw V.O.F.

Copyright Allure Bouw V.O.F