




Vorgevel



Rechtergevel

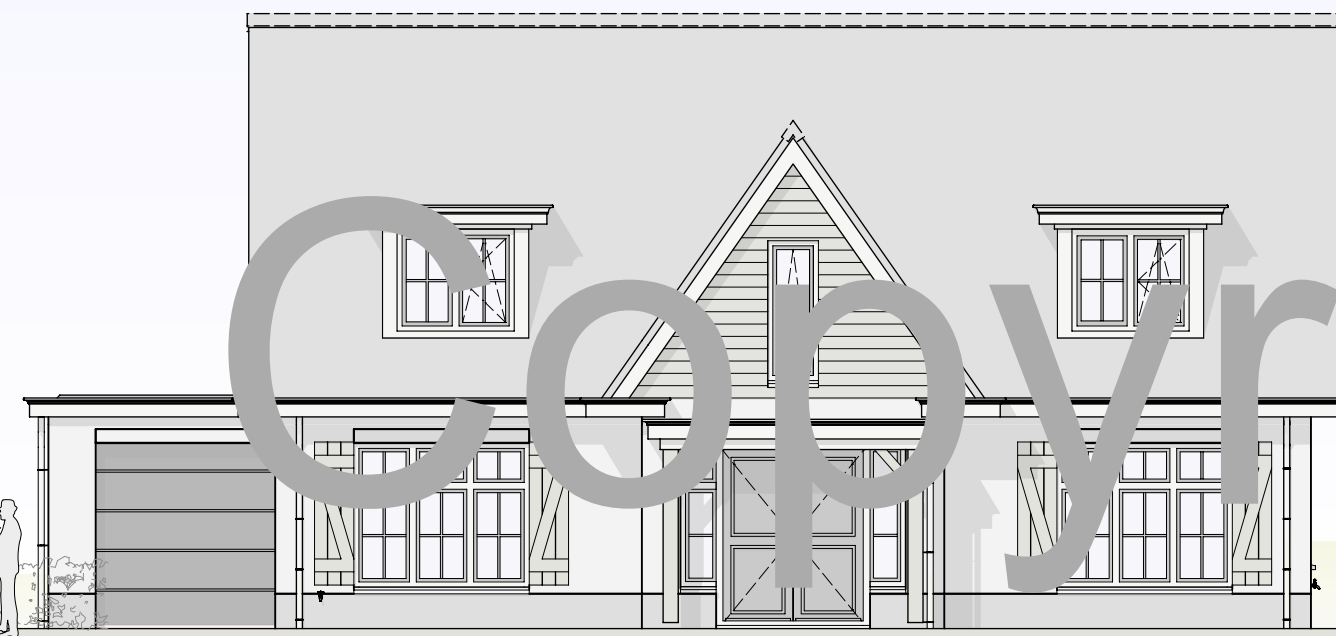


Achtergevel




Linkergevel






Doorsnede

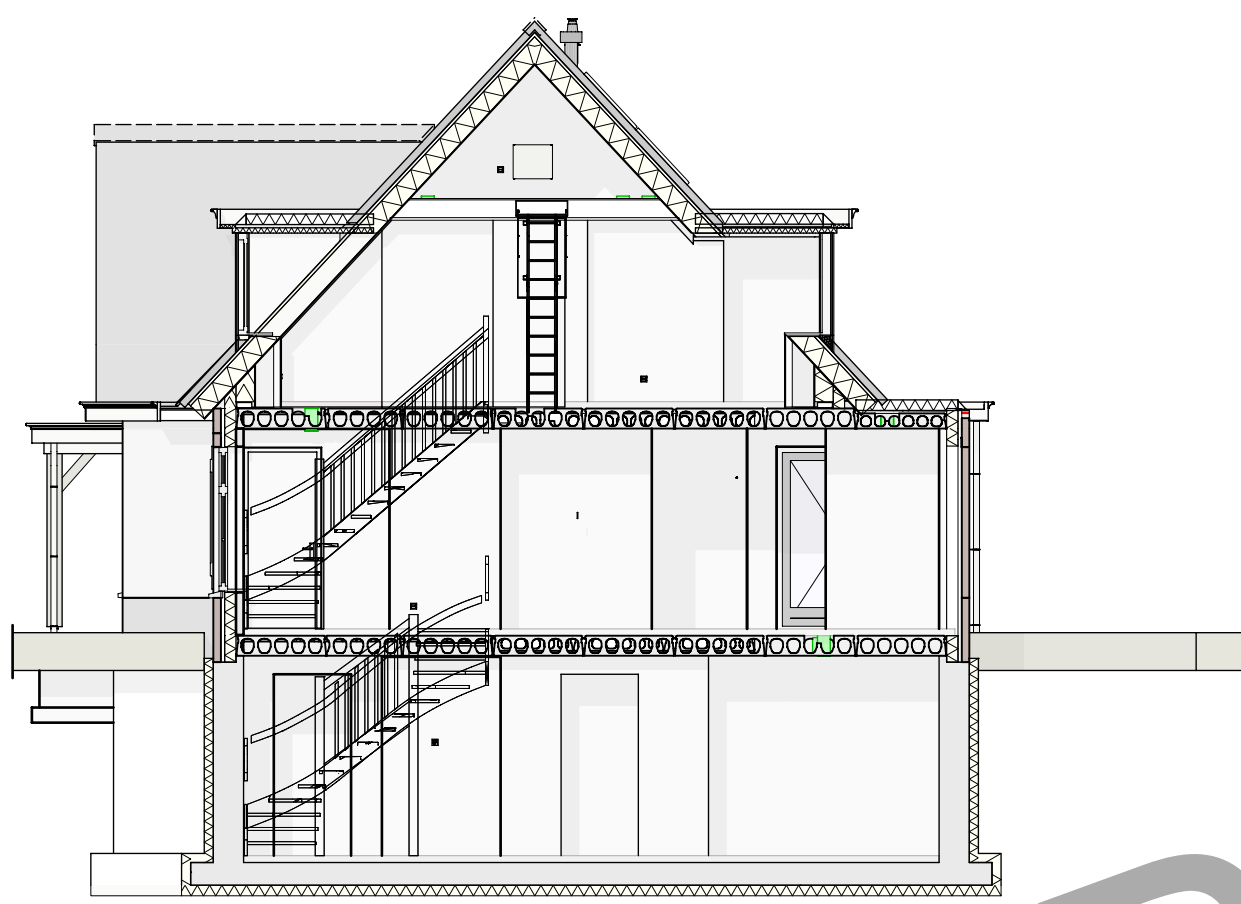


Doorsnede

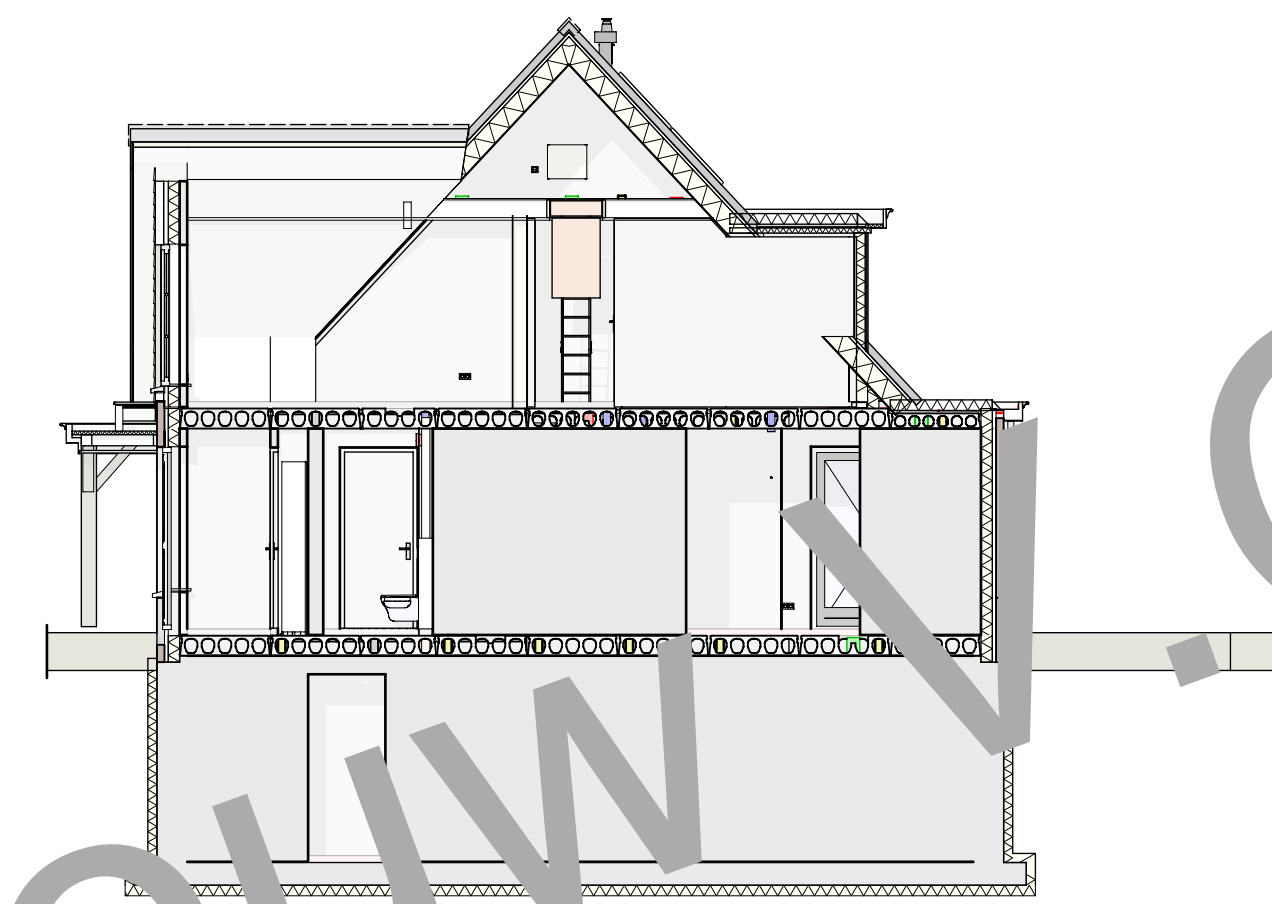



Doorsnede

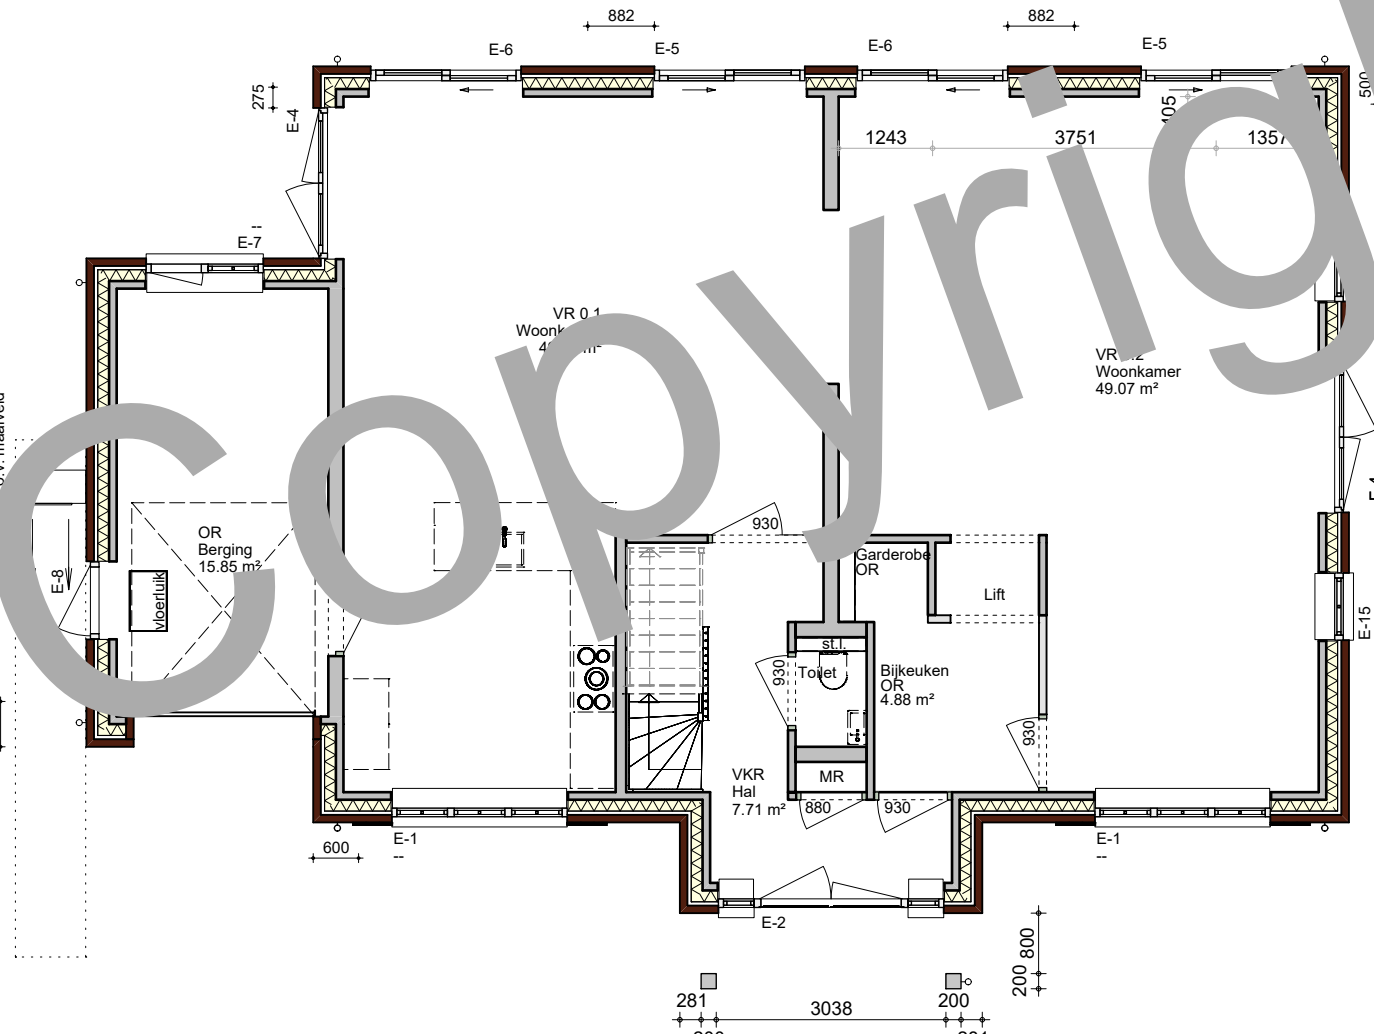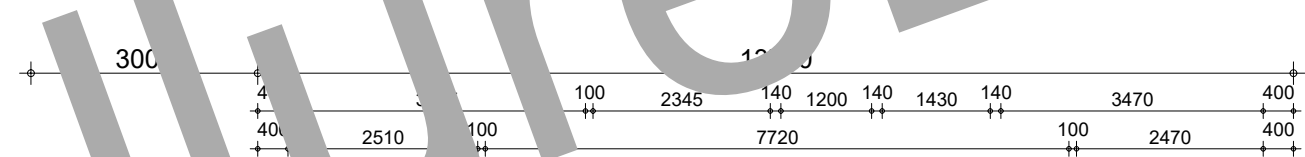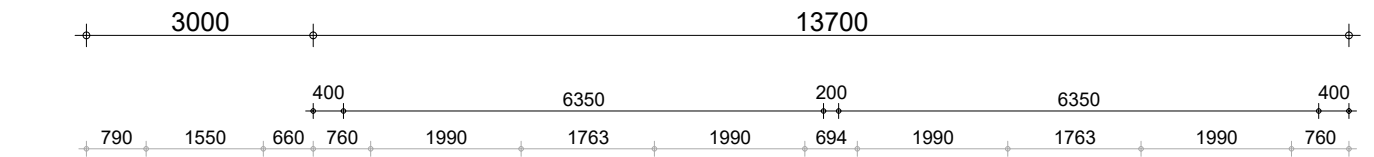

Beganeground

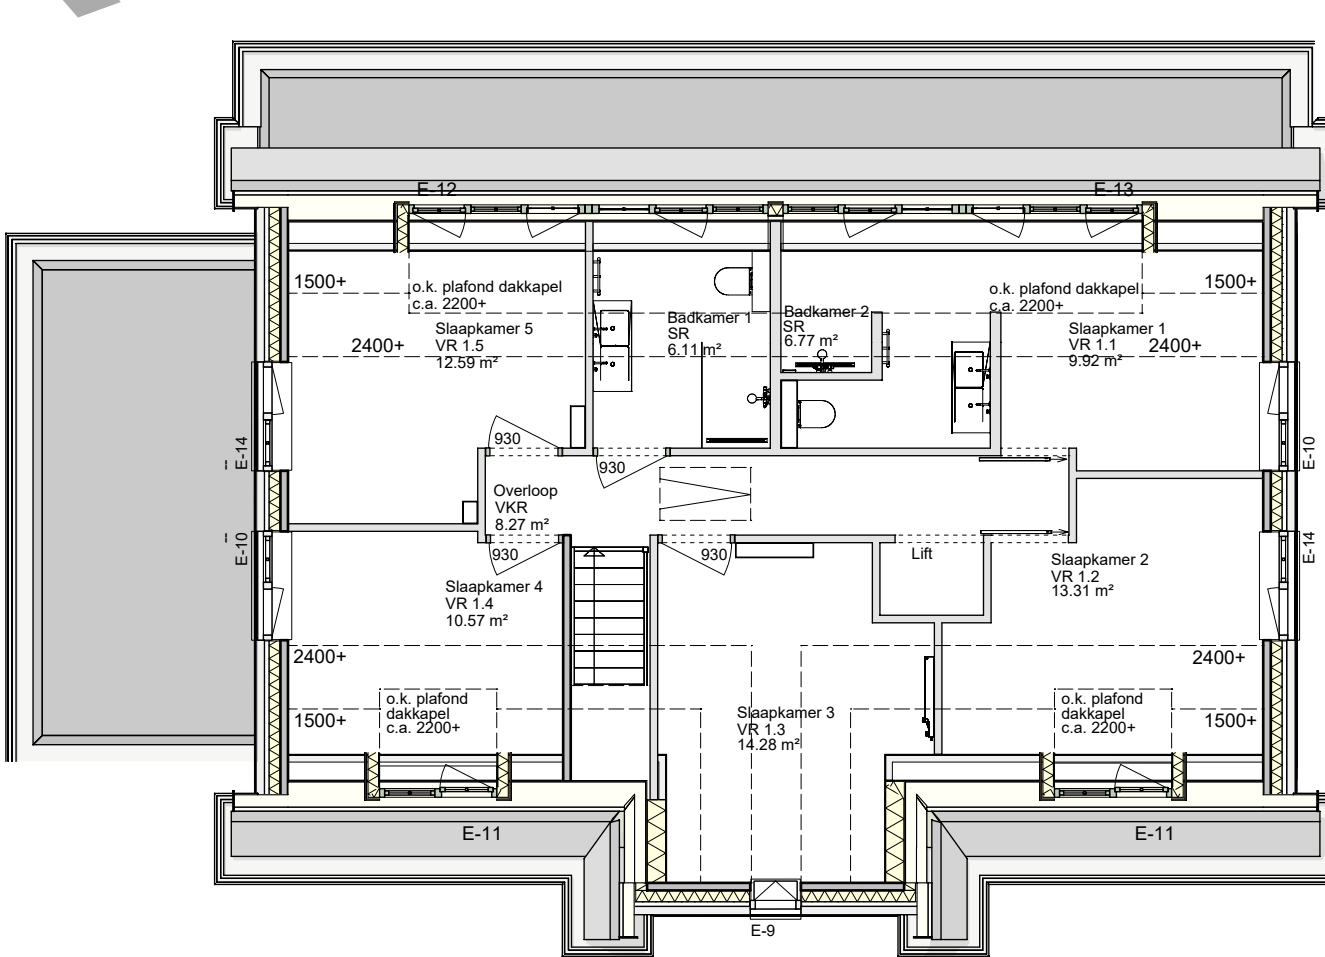

1e Verdieping

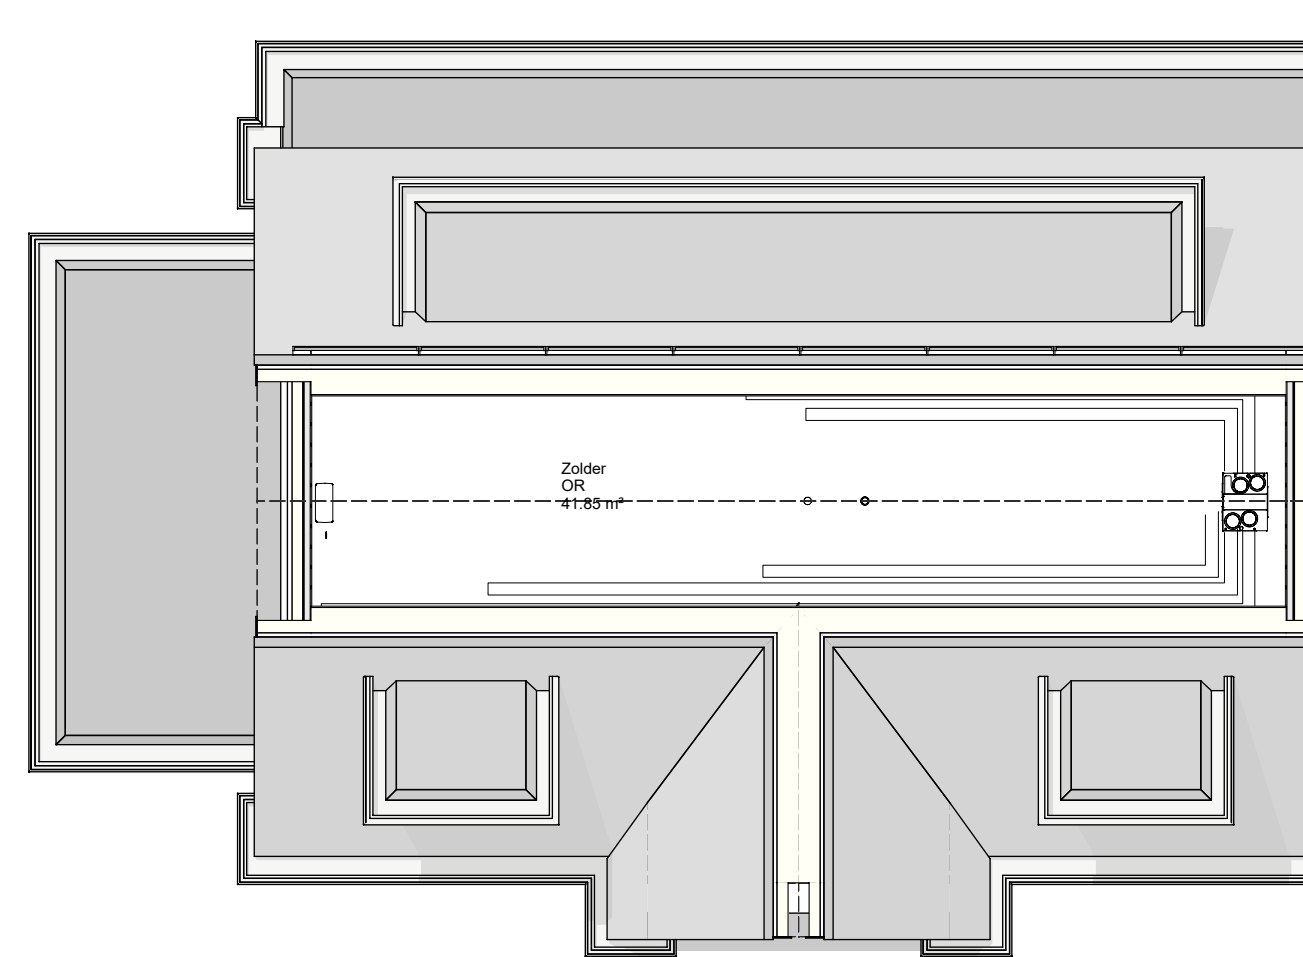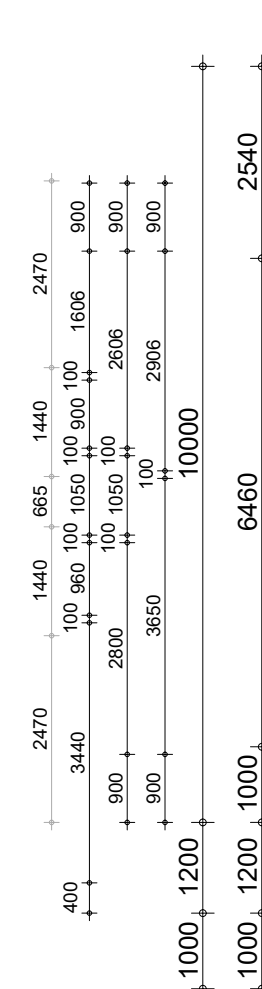

2e Verdieping

| BRUTO HOEVEELHEDEN           |           |
|------------------------------|-----------|
| conform NEN 2580             |           |
| oppervlakte hoofdbouw        | = 281 m²  |
| oppervlakte aanbouw          | = 141 m²  |
| oppervlakte bijbouw (v.v.)   | = 15 m²   |
| oppervlakte totaal           | = 437 m²  |
| inhoud hoofdbouw             | = 748 m³  |
| inhoud aanbouw               | = 445 m³  |
| inhoud bijbouw (v.v.)        | = 64 m³   |
| inhoud dakgebouw (v.v.)      | = 60 m³   |
| inhoud totaal                | = 1317 m³ |
| bebouwingsoppervlakte        | = 120 m²  |
| bebouwingsoppervlakte (v.v.) | = 20 m²   |
| oppervlakte perceel          | = 645 m²  |

| RENVOOI KOZIJNEN | AFKORTINGEN |
|------------------|-------------|
|------------------|-------------|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

De weergave van vorm / uiterlijk / uitstraling van de kozijnen, ramen en deuren op deze tekening zijn indicatief weergegeven.

Betekenis toevoegingen bij kozijncode:

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| VR0     | = Ventilator          |
| ROL     | = Roluiken            |
| SCR     | = Screens             |
| GB      | = Gekleurde beglazing |
| BRV6030 | = Brandwerend kozijn  |

\*\*\* Dit kan per kozijnvariant verschillen \*\*\*

| RENVOOI WANDEN |
|----------------|
|----------------|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

| ALGEMENE INFORMATIE |
|---------------------|
|---------------------|

|                      |                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Buitenkozijnen       | - afmeting van de buitendeuren is 630 x 2315 mm, tenzij anders vermeld op deze tekening                             |
| Binnenkozijnen       | - afmeting van de binnendeuren is 630 x 2315 mm, tenzij anders vermeld op deze tekening                             |
| Beglazing            | - U-waarden < 1,1 W/m²K toepassen ter plaatse van de gehele woning incl. evt. bijgebouwen                           |
| Elektra              | - schakelaars op 150cm, wandcontactdozen op 130cm, tenzij anders vermeld op deze tekening                           |
| Sanitair & tegelwerk | - m.u.v. hal, overloop, berging en bijkeuken op 100cm, tenzij anders vermeld op deze tekening                       |
| Keuken               | - elektr. krukken volgens EN60947 met minimaal 2 dubbele wandcontactdozen                                           |
| Vrije hoogte         | - over 2 groepen verdeeld, incl. loze leiding met doors 16 v. per. ex. w.o.d. (conform NEN 1010)                    |
| Trap & vloerhek      | - maatvoering aansluitingen elektr. en cv installatie conform tekening installatieverleider                         |
| Ruimtebevoering      | - de verwerking installatie bestaat uit een warmtepomp conform specificatie van de EPC-beoordeling                  |
|                      | - toevvoer van verse lucht geschikt d.m.v. ventilatiecoördinatie/systeem                                            |
|                      | - type, aantal en plaats volgens ventilatieberekening                                                               |
|                      | - afmeting van getrokken lucht geschikt mechanisch                                                                  |
|                      | - ventilatie materiaal d.m.v. een onder de deur                                                                     |
|                      | - bij toepassing van ventilatiecoördinatie, welke boven de buitenkozijnen worden geplaatst,                         |
|                      | - valen de afmetingen van de afvoer (binnen) per groepings                                                          |
|                      | - Deze afstand is afhankelijk van de hoogte (dikte) van de cementdekvloer (afwerkvloer)                             |
|                      | - De vormen hiervan zijn op deze tekening indicatief weergegeven.                                                   |
|                      | - VR = Ventilatorruimte / GO = Gebruiksruimte / SR = Sanitairruimte                                                 |
|                      | - VR = Verleider / GO = Overige Gebruiksruimte                                                                      |
|                      | - Foto realistische weergave(n) - Afgebeelde kleuren & texturen zijn een benadering van het uiteindelijke resultaat |