




voorgevel


rechtergevel

achtergevel


linkergevel

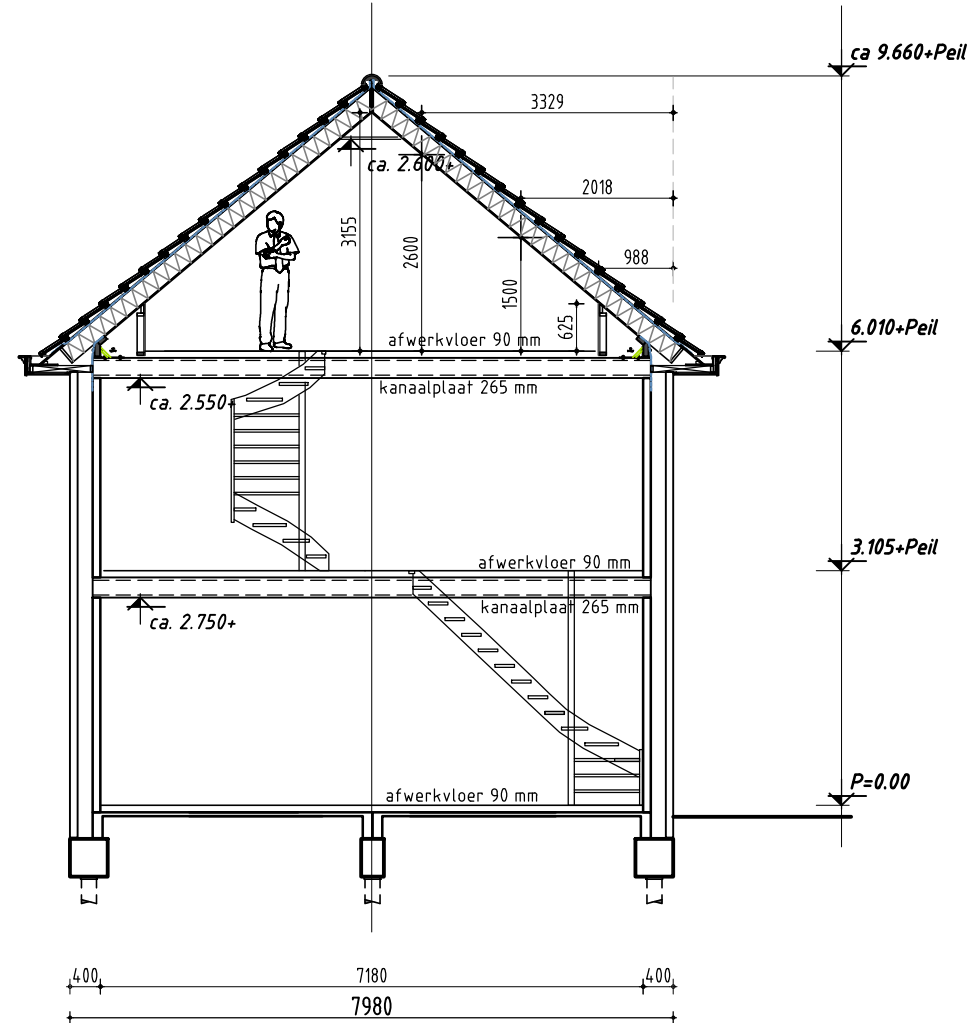


doorsnede hoofdbouw

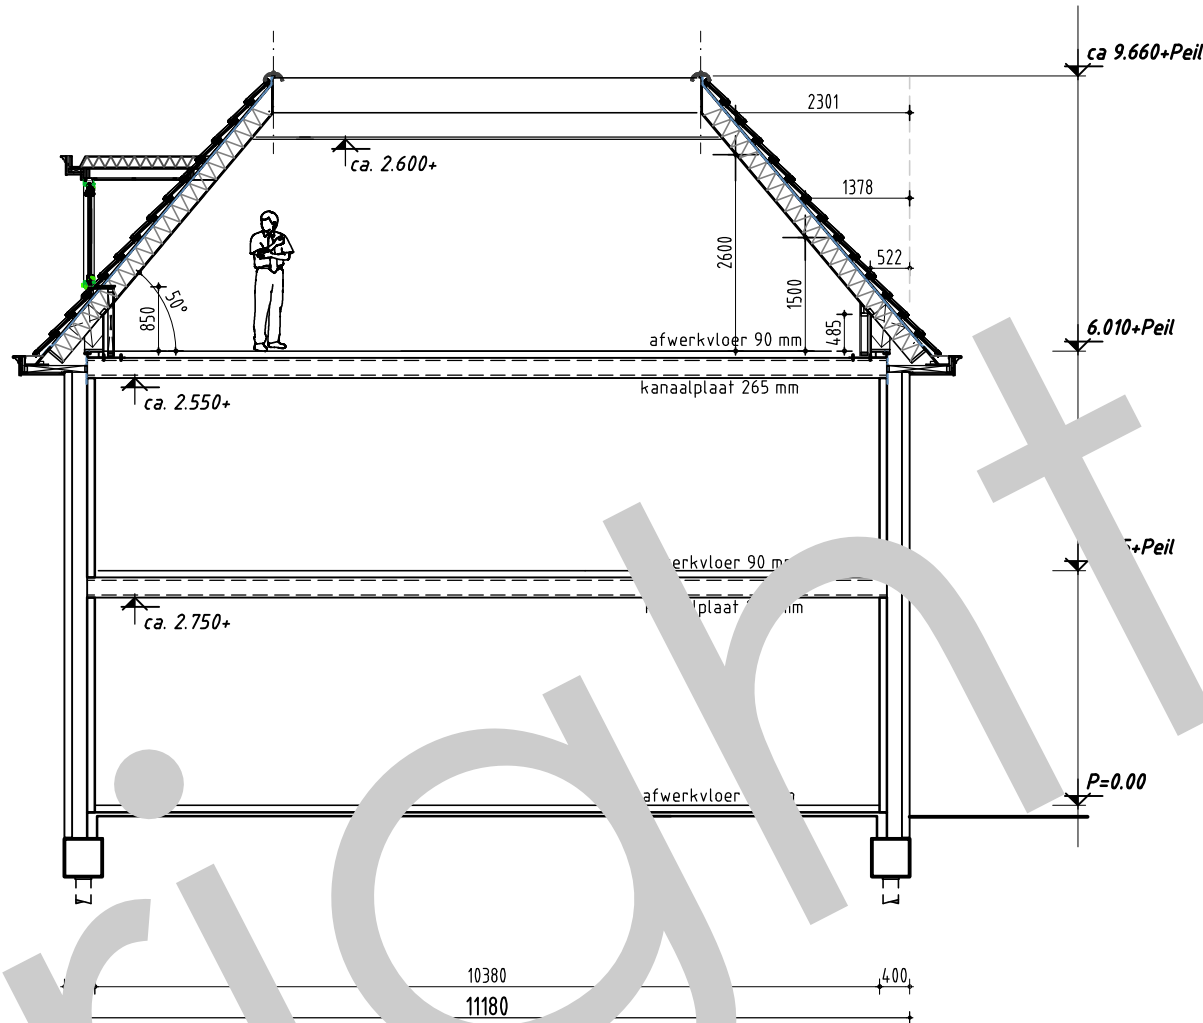


doorsnede zijbouw

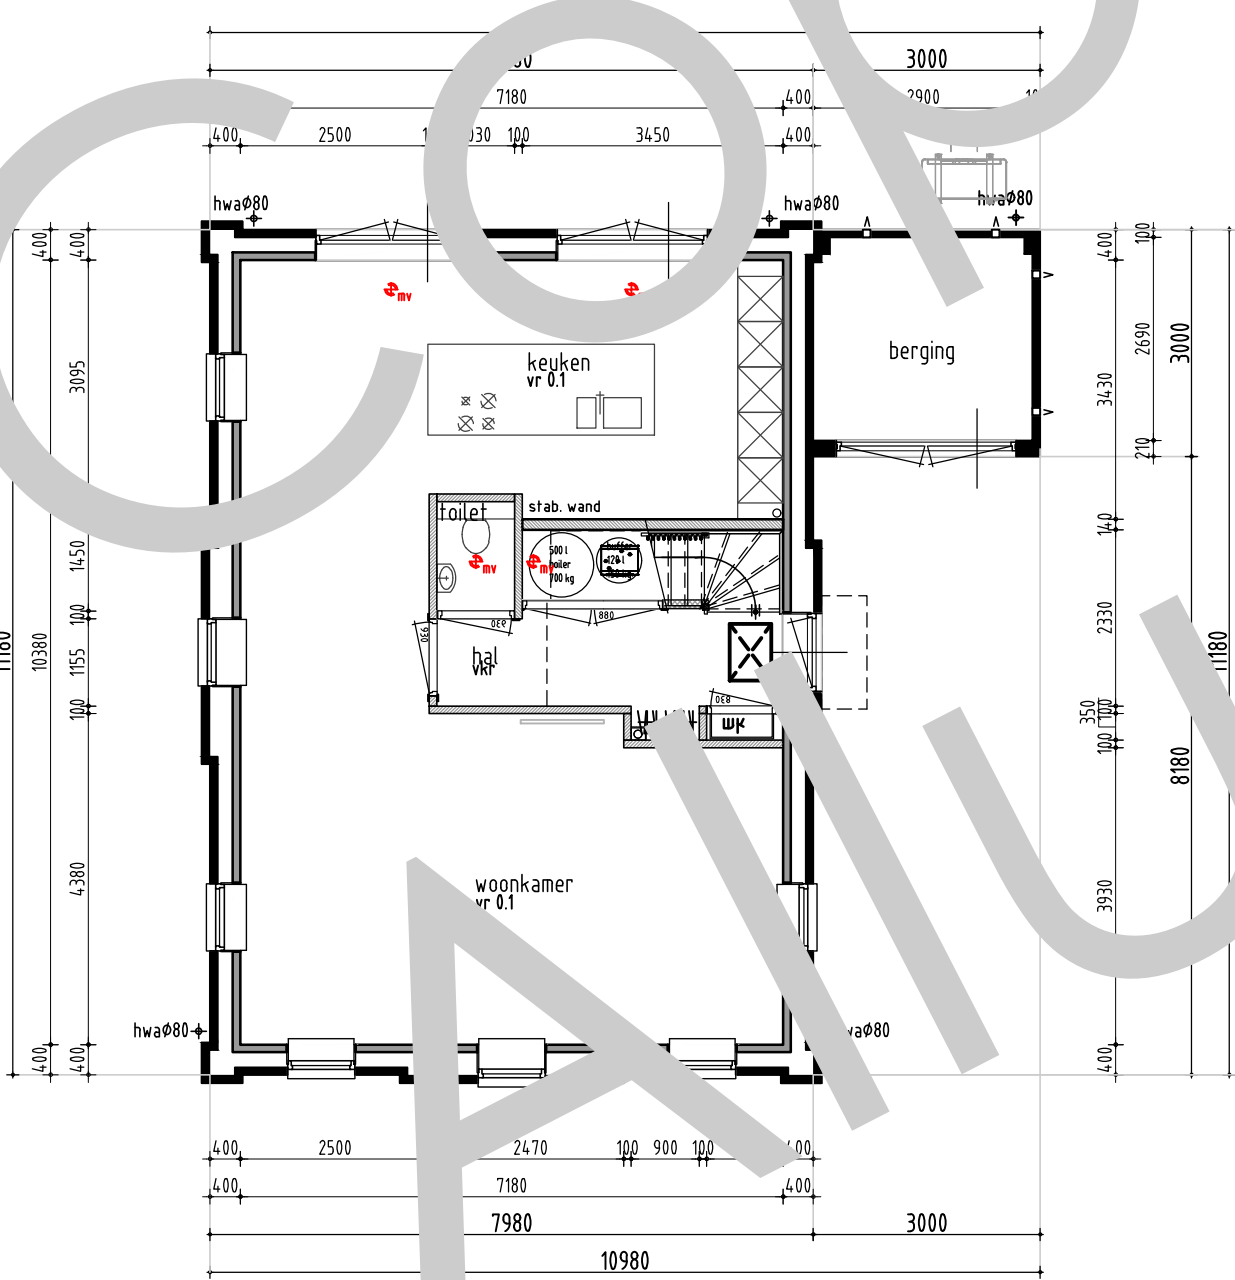

began grond

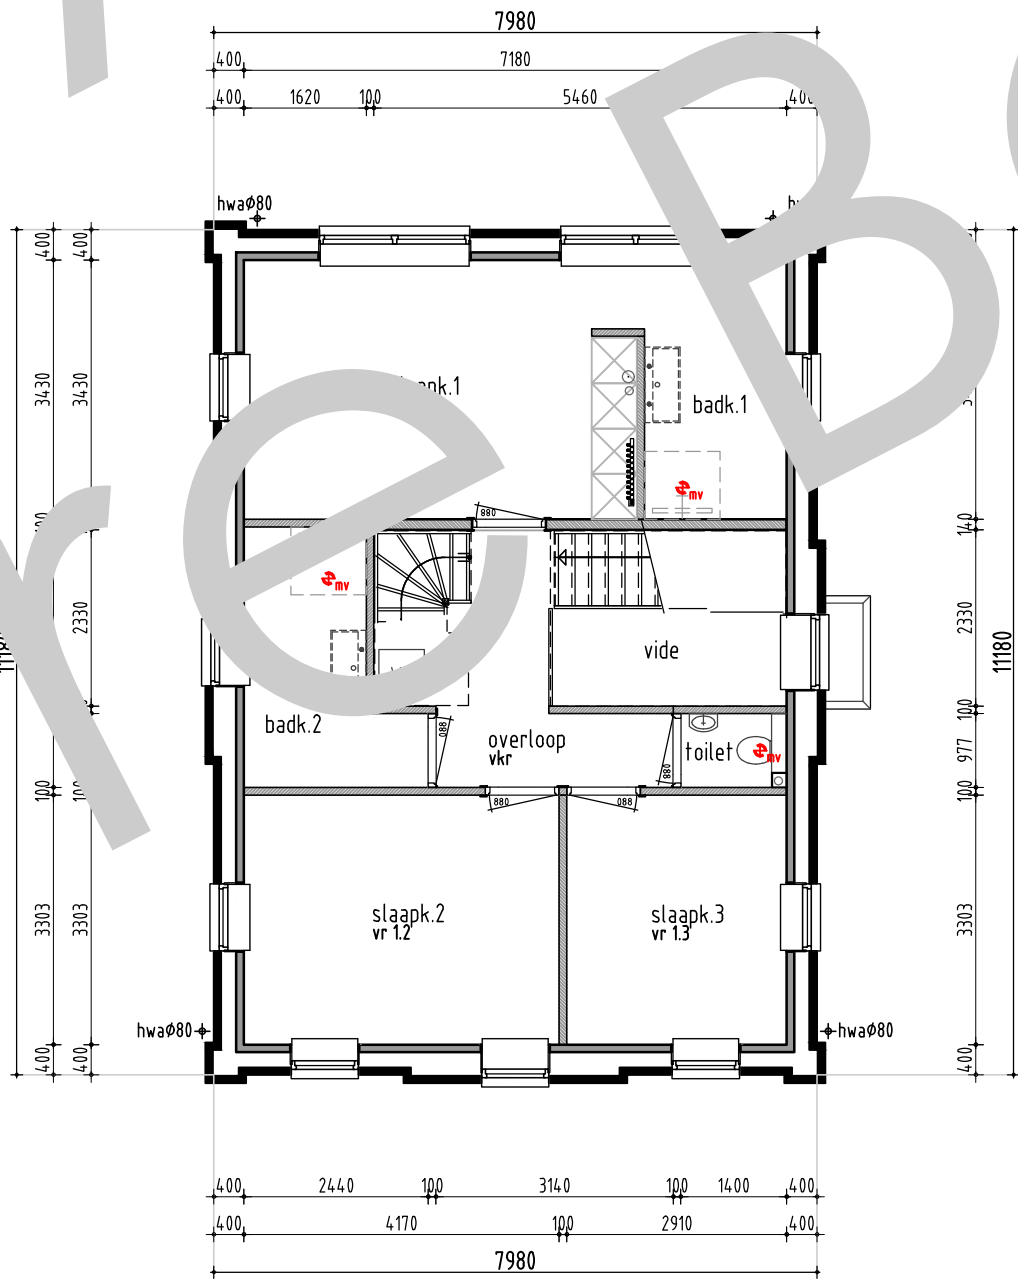

1e verdieping

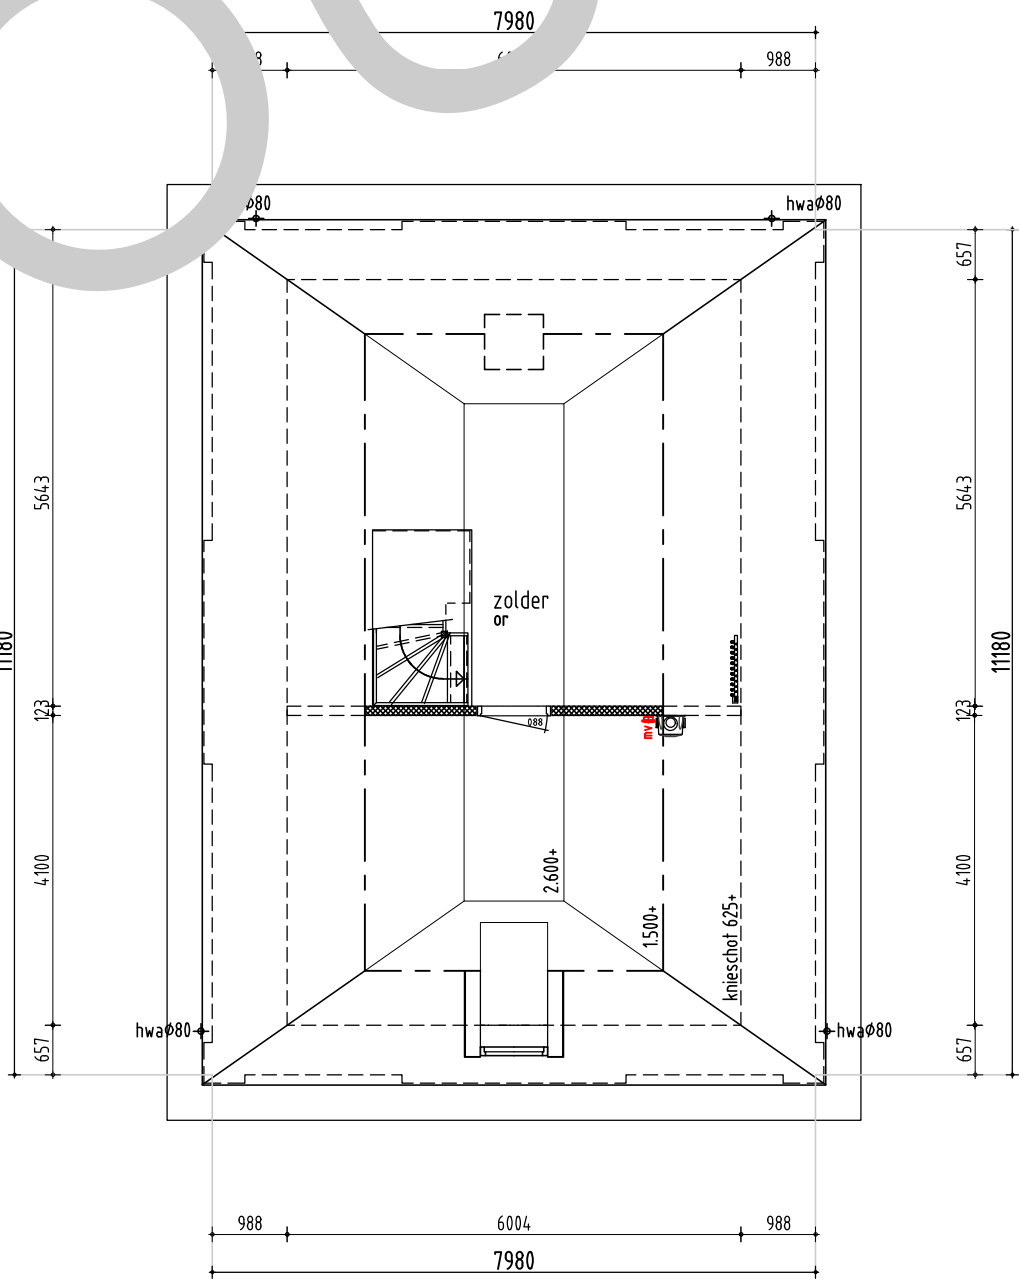

2e verdieping

algemeen

Verwarming
- de verwarming bestaat uit een vloerverwarming met een radiator in de badkamer.
- de verwarming wordt aangesloten op het gasleidingnet.
- de verwarming wordt aangesloten op het gasleidingnet.
- de verwarming wordt aangesloten op het gasleidingnet.

Maatvoering aansluitingen elektra en cv
- de aansluitingen worden uitgevoerd volgens de NEN 1010.
- de aansluitingen worden uitgevoerd volgens de NEN 1010.
- de aansluitingen worden uitgevoerd volgens de NEN 1010.

Afmetingen
- de afmetingen zijn in millimeter.
- de afmetingen zijn in millimeter.
- de afmetingen zijn in millimeter.

NEN normen

Drankwater
- NEN 1010
Elektra
- NEN 1010
Ventilatie
- NEN 1010
Opmerkingen
- NEN 1010
Opmerkingen
- NEN 1010
Opmerkingen
- NEN 1010

renvooi

- Het bouwen zal geschieden overeenkomstig de eisen van het bouwbesluit.
- De gehele woning dient te worden vervaardigd uit rook en brandveilige materialen (NEN 6065).
- De weerstand van de bouwconstructie tegen bezwijken bij brand dient 30 minuten te zijn.
- De gehele woning dient zoveel als mogelijk te worden vervaardigd uit rook en brandveilige materialen (NEN 6065).
- Rook gas afvoerkapellen dienen brand en rookwerend te worden afgelimmerd.
- De woning is 1 brandcompartiment.
- Rookmelders (220V) onderling gekoppeld en voldoen aan de NEN 2555.
- Toegangsdeuren tot woningen, verblijfs- toilet, badruimte: vrije doorgang min. 0,85 x 2,30 m.
- Hoogte verschil typ 1 toegangsdeur van de woning tot het onliggend terrein is < 0,02 m.
- De gehele woning tegen en vochtwerend uitvoeren.
- Deuren, ramen en kozijnen in de uitwendige scheidingen van de woning dienen te voldoen aan brandveiligheidsklasse 2.
- Geluidwerend scheidingen tussen onderlinge verblijfsruimten in de woning voldoen aan -32 dba.
- Vloeren en wanden sanitaire ruimten worden waterdicht afgewerkt tot vloer en wandtegels.

afkortingen

ak	afzuigkap
avbk	afvoer buis
c	close
cv	cv-ketel
d	douche
db	deurbel
f	fontein
g	gootsteen
hwa	hemelwater afvoer
kk	koelkast
kkk	koelkast
mv	mechanische ventilatie
ol	ontspanningsleiding
os	ontstoppingsstuk
r	radiator
rc	plastradiator
sk	sukast
sp	schroep
v	vloer ventilatiekoeler
vr	ventilatiekoeler kozijn
vw	vuilwater afvoer
wcd	wandcontactdoos
wh	wasbak
wd	wasdroger
wt	wastafel
v-vv	verdelers vloerverwarming
rt	ruimte thermostaat
rv	referentie vloer

renvooi

----	binne spouwblad, HSB
----	metse lwerk
----	binne spouwblad, beton
----	binne wand, beton
----	WBBO 30min. zelfsluitend

afmetingen

BRUTO VLOEROPPERVLAK	BRUTO INHOUD
hoofdbouw 267 m ²	hoofdbouw 679 m ³
aanbouw --- m ²	aanbouw --- m ³
totaal 267 m ²	totaal 679 m ³

Disclaimer

Eigendoms- en auteursrecht:

Alle schetsen, tekeningen en verdere gegevens blijven eigendom van Allure Bouw V.O.F., ongeacht in wiens handen zij zich bevinden.

Gebruik van deze tekening, of van delen ervan, is uitsluitend toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Allure Bouw V.O.F.