




inkergevel

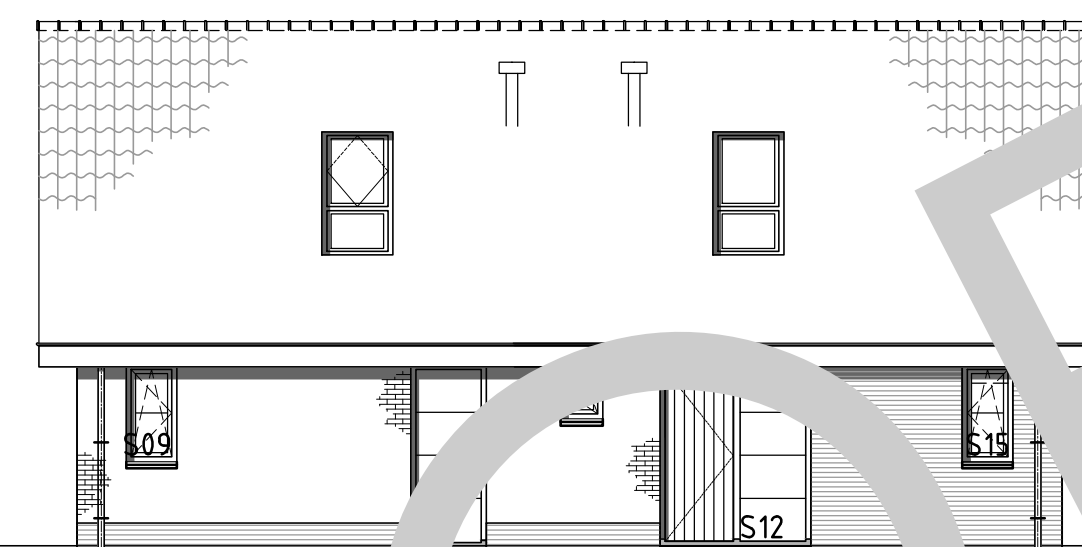

- Drinkwater
 - NEN 1006
- Elektra
 - NEN 1010 (1014, 314/0)
- Verfaishe,
 - NEN 1087 (2557, 2751)
- Daglicht
 - NEN 2657
- Oppervlakte
 - NEN 2580
- VVA en thVA
 - NEN 3275
- Geluidswering
 - NEN 5077
- Inbraakverhoedende
 - NEN 5087 (5094)
- Brand
 - NEN 6702, 6669, 6671, 6072, 907
- f-factor
 - NEN 2778
- luchtvolumes/rooim
 - NEN 2686

- Het bouwen zal geschieden overeenkomstig de eisen van het bouwbesluit
- De gehele winning wordt af en toevallend worden afgevoerd.
- De weerstand van de bouwconstructie tegen bezekken bij brand dient 30 minuten te zijn.
- De gehele winning dient zoveel als mogelijk te worden vervaardigd uit rook en brandveilige materialen (NEN 6953)
- Rook gas afvoerkanaal dienen brand en rookwerend te worden afgegrensd.
- De woning is 1 brandopvangruimte!
- Rookmelders 1232v uitwendig aangeplagd en voldoen aan de NEN 2555
- Toegangsdeuren tot woningen, verhuur-, toilet-, badruimte:
 - vrijg. doorgang min 0,85 x 2,00 m
- Hoogte verschildt vrij 1 toegangsdeur van de woning bov het ongeliefde niveau is 0,02 m
- De gehele woning rook en vuurvoelend uitvoeren.
- Deuren, ramen en kozijnen in de uitwendige schiedingsconstructie van de woning dienen te voldoen aan inbraakvervalsche klasse 2
- Geluidwerende schiedingsconstructies tussen onderverhuurstruimen in de woning voldoen aan -20 db
- Vloeren en wanden sanieren tot zodanig niveau waterdicht afgevoerd den vloer en wandplafonds
- De gasinstallatie voldoet aan de NEN 1078 (opr 3378)

- zk** afzuigkap
- bk** buitenkraan
- c** closef
- cv** cv-ketel
- d** deurbel
- db** douche
- f** fonteinje
- g** gootsteen
- hwa** hemelwater afvoerb
- kk** koekstaf
- koeki.** koekleiding
- m** mechanische ventilatie
- nl** ontspanningsleiding
- os** ontstopingspijpb
- r** radiator
- rc** pinnradiator
- s** suskaten
- sp** schroefpomp
- v** vloerventilatiekoorb
- vr** vloerflaatsroest kozijn
- vw** vaatwasser
- w** waaier
- wcd** wandcontactdoos
- wn** wasautomaat
- w** wasdroger
- w** wastafel
- vas-hoz** Busa Vital air systeem vent bo
- vas-1** buza central bedienings-un
- vas-2** buza bedieningsunit -bak

 binnenspouwblad, HSB
 metselwerk
 binnenspouwblad, beton
 binnenwand, beton
 WDBO 30min. zelfsluitend

BRUTO VLOEROPPERVLAK		BRUTO INHOUD	
hoofdbouw	185 m ²	hoofdbouw	567 m ³
aanbouw	0 m ²	aanbouw	0 m ³
totaal	185 m²	totaal	567 m³

Gebruik van deze tekening, of van delen ervan, is uitsluitend toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Allure Bouw V.O.F.