voorgevel

rechtergevel

achtergevel

linkergevel

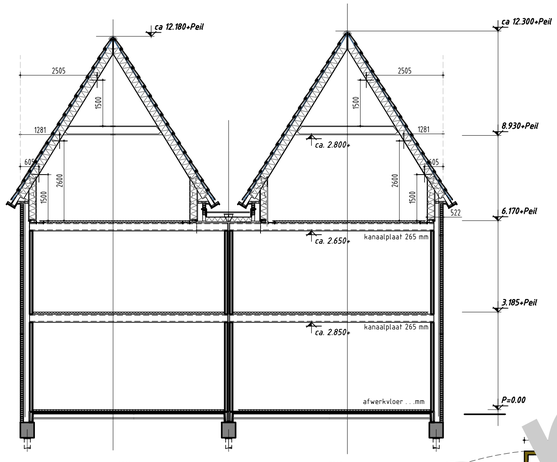

doorsnede hoofdbouw

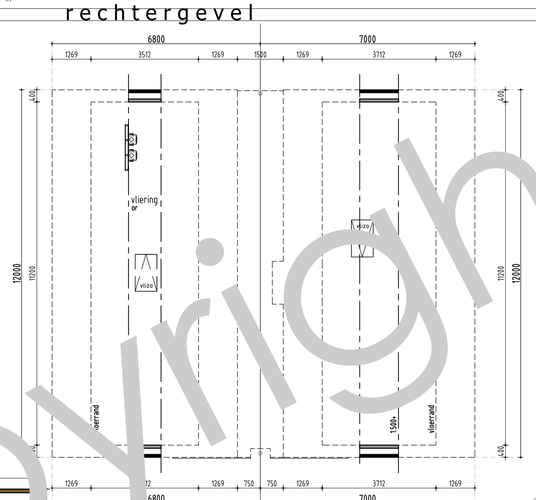

vliering

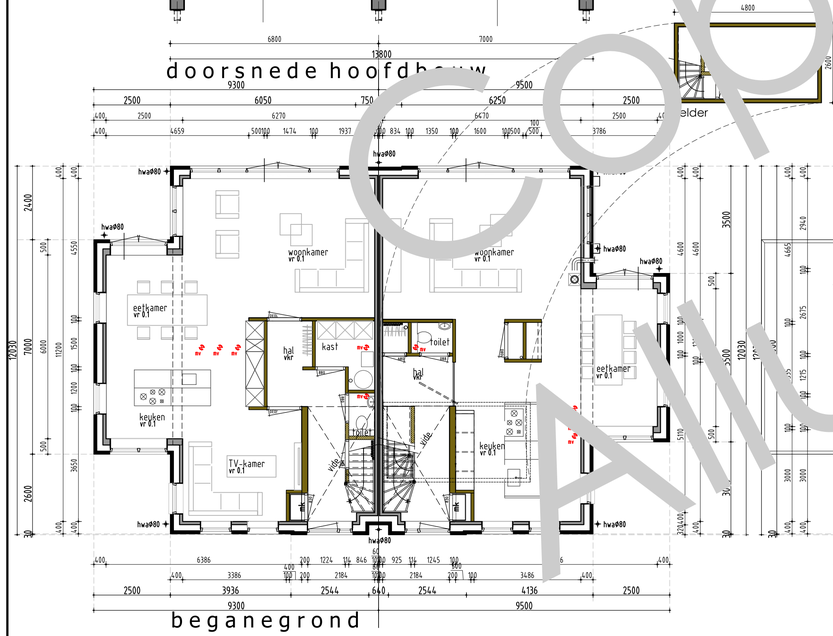

beganegrond

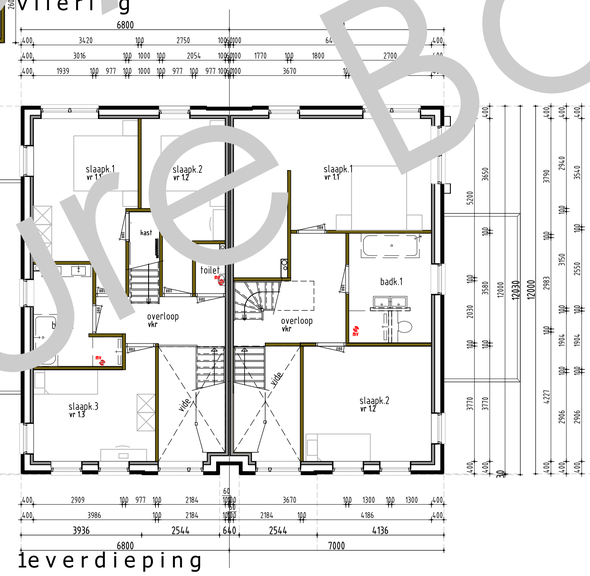

1e verdieping

zolder

renvooi

- Het bouwen zal geschieden overeenkomstig de eisen van het bouwbesluit
- De gehele woning dient rat en muiswerend worden uitgevoerd.
- De weerstand van de bouwconstructie tegen bezwijken bij brand dient 30 minuten te zijn.
- De gehele woning dient zoveel als mogelijk te worden vervaardigd uit rook en brandwerende materialen.(Nen 6065)
- Rook gas afvoerkanalen dienen brand en rookwerend te worden afgetimmerd.
- De woning is 1 brandcompartiment.
- Rookmelders (220v) onderling gekoppeld en voldoen aan de Nen 2555
- Toegangsdeuren tot woningen, verblijfs- toilet, badruimtes: vrije doorgang min. 0.85 x 2300 mm
- Hoogte verschil tpv 1 toegangsdeur van de woning tov het omliggend terrein is < 0 m.
- De gehele woning regen en vochtwerend uitvoeren.
- Deuren, ramen en kozijnen in de uitwendige gevelconstructie van de woning dienen te voldoen aan inbraakwerendheids klasse ...
- Geluidswering scheidingsconstructies tussen onder... verblijfsruimten in de woning voldoen aan -20 dba.
- Vloeren en wanden sanitaire ruimten worden waterdicht afgewerkt tmv vloer en wandtegels.
- De gasinstallatie voldoet aan de Nen 1078 (npr 3378)

algemeen

Verwarming
- de CV-installatie bestaat uit ... HR ketel conform specificatie van de EPC-berekening

Elektra
- electra keuken ... gens de keukentekening
- minimaal 2 ... de dubb. wcd's over 2 groepen verdeeld, en een loze leiding ... pos t.b.v. perlèe wcd
- wcd's geaard uitvoeren en plaatsen op 30 cm ... mvv. hal overloop ... en bijkeuken dan op 105 cm +peil ... verdeeld op tekening

...ering aanslutingen ele... cv ...
...ngen
tekening ... eur/ leverancier ...
technische o... ing.

Ventilatie
- toevoer van versch... geschiedt d.m.v. ventil... roosters/wtw systeem
- type, aantal en plaats volgens ventilatie... ning
- afvoer van gebruikt ... cht geschiedt mech...
- meterkast d... onder deur

...
- ... sanitair en tegelwerk is uitgegaan van standaard elementen, mits anders aangegeven.
- de binnendeuren uitvoeren in een deurbreedte van 880mm (opdek), tenzij anders vermeld
- de deurhoogte is 2315mm
- ... buitendeuren uitvoeren in ... deurbreedte van 930mm
- de deurhoogte is 2315mm
- 2cm detail t.p.v. voordeur

NEN normen

Drinkwater
- NEN 1006

Elektra
- NEN 1010 (7041, 3141)

Ventilatie,
- NEN 1087 (2557, 2757)

Daglicht
- NEN 2951

Oppervlakte
- NEN 2580

VWA en IWA
- NEN 3215

Geluidswering
- NEN 5077

Inbraakverendheid
- NEN 5087 (5096)

Brand
- NEN 6702, 6069, 6071, 6072, 9073

f-factor
- NEN 2778

luchtvolumestroom
- NEN 2686

kleur & materiaalstaat

ONDERDEEL	MATERIAAL	KLEUR	TYPE
gevelmetselwerk(links)	baksteen	roodpaars-bruin	-
gevelmetselwerk(rechts)	baksteen	bruinblauw genuanceerd	-
gevelmetselwerk(tussendeel)	baksteen	zwartbruin genuanceerd	-
voegwerk(linker woning)	specie	middengrijs	-
voegwerk(rechter woning)	specie	donkergrijs	-
voegwerk(tussendeel)	specie	donkergrijs	-
waterslagen	aluminium	telegrijs	RAL 7046
lateien buiten	staal, th. verzinkt	grijs naturel	-
kozijnen	hardhout	telegrijs	RAL 7046
ramen	hardhout	telegrijs	RAL 7046
deuren	hardhout	telegrijs	RAL 7046
voordeur	hardhout	leigrijs	RAL 7015
ventilatieroosters(verborgen)	aluminium	grijs naturel	-
dakbedekking schuin dak	keramisch	antraciet	Imerys HP10
windveren/boeien	multipaint	telegrijs	RAL 7046
onderzijde windveren/boeien	multipaint	telegrijs	RAL 7046
bekleding risaliet	zink(felsrichting verticaal)	grijs naturel	-
dakbedekking plat dak	2-laags bitumineus	antraciet	-
daktrim	zinken kraal(42mm)	grijs	-
dakgoten	zink	grijs naturel	-
hemelwaterafvoeren	zink(vierkant)	grijs naturel	-

afkortingen

ak	afzuigkap
bk	buitenkraan
c	closet
cv	cv-ketel
d	douche
db	deurbel
f	fonteintje
g	gootsteen
hwa	hemelwater afvoer
kk	koelkast
kookl.	kookleiding
mv	mechanische ventilatie
ol	ontspanningsleiding
os	ontstoppingsstuk
r	radiator
rc	plintradiator
sk	suskasten
sp	schrobput
v	vloerventilatiekoker
vr	ventilatieroosterkozijn
vw	vaatwasser
vwa	vuilwater afvoer
wcd	wandcontactdoos
wm	wasautomaat
wd	wasdroger
wt	wastafel
vas-box	Buva Vital air system vent box
vas-1	buva central bedienings-unit
vas-2	buva bedieningsunit-badk.

afmetingen linkerwoning

BRUTO VLOEROPPERVLAK		BRUTO INHOUD	
hoofdbouw	244 m²	hoofdbouw	760 m3
aanbouw	-- m²	aanbouw	-- m3
totaal	244 m²	totaal	760 m3

afmetingen rechterwoning

BRUTO VLOEROPPERVLAK		BRUTO INHOUD	
hoofdbouw	251 m²	hoofdbouw	792 m3
aanbouw	-- m²	aanbouw	-- m3
totaal	251 m²	totaal	792 m3

Disclaimer

Eigendoms- en auteursrecht:

Alle schetsen, tekeningen en verdere gegevens blijven eigendom van Allure Bouw V.O.F., ongeacht in wiens handen zij zich bevinden.

Gebruik van deze tekening, of van delen ervan, is uitsluitend toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Allure Bouw V.O.F.

Copyright Allure Bouw V.O.F.